


MULTI - V




Ejemplo: B75

Número de ribs	Perfil	Ancho de la correa	Longitud interna
1	B	17 mm	75,0"

Construcción lisa en todos los tamaños

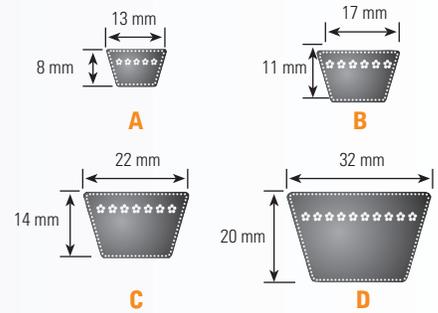


HY-T WEDGE



Ejemplo: 5V 2000

Número de ribs	Perfil	Ancho de la correa	Longitud externa
1	5V	0,625"	200,0"

Hasta 118" (inclusive): Construcción de Borde Cortado/Dentada
Sobre 118" : Construcción lisa o de Borde Cortado/Dentada

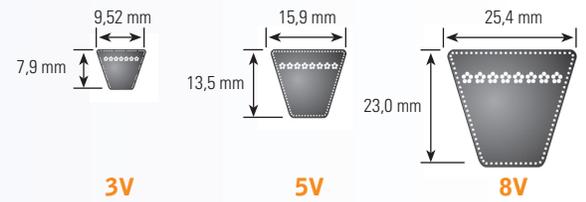

TORQUE FLEX



Ejemplo: SPC 8000

Número de ribs	Perfil	Ancho de la correa	Longitud datum
1	SPC	22 mm	8000 mm

Hasta 118" (inclusive): Construcción de Borde Cortado/Dentada
Sobre 118" : Construcción lisa



TORQUE TEAM



Ejemplo: 4/8V 3350

Número de ribs	Perfil	Ancho de la correa	Longitud externa
4	8V	1,0"	335,0"

Hasta 118" (inclusive): Construcción de Borde Cortado/Dentada
Sobre 118" : Construcción lisa



CONSTRUCCION LISA



BORDE CORTADO / DENTADA


HEXAGONALES



Ejemplo: BB 75

Número de ribs	Perfil	Ancho de la correa	Longitud interna
1	BB	0,66"	75"

Construcción lisa en todos los tamaños

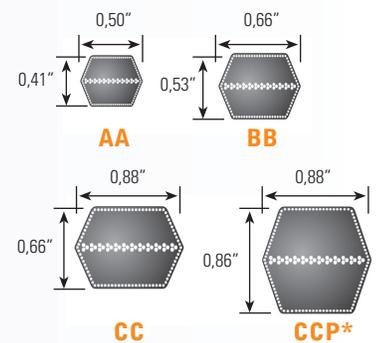


OPEN END

Ejemplo: **B - Open End**

Número de ribs	Perfil	Ancho de la correa	Longitud
1	B	0,66"	Rollos 76,2 m (250')

Construcción lisa en todos los tamaños

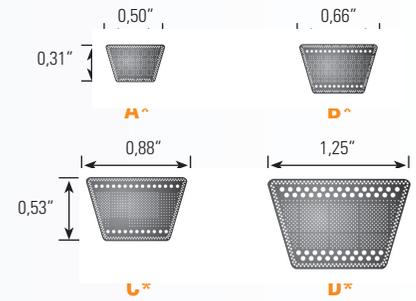

VARIADORAS DE VELOCIDAD INDUSTRIALES

Ejemplo: **3226V585**

Número de ribs	Perfil	Ancho de la correa	Longitud Pitch
1	V con 26 grados	32/16"	58,5"

LISA O BORDE CORTADO / DENTADA



LISA O BORDE CORTADO / DENTADA



LISA O BORDE CORTADO / DENTADA




FRACCIONARIAS

Ejemplo: **Z 465**

Número de ribs	Perfil	Ancho de la correa	Longitud datum
1	Z	10,0mm	465mm

Construcción de Borde Cortado/Dentada




POLY-V

Ejemplo: **6 PJ 600**

Número de ribs	Perfil	Ancho de la correa	Longitud externa
6	J	14,04 mm	600 mm

Construcción de Borde Cortado

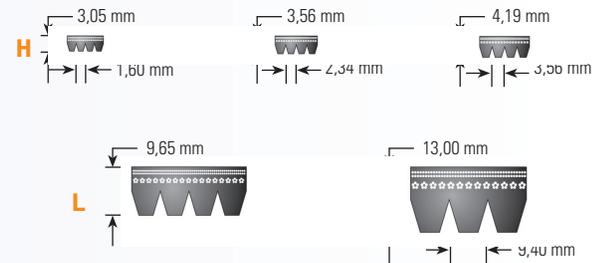


AGRICOLA EN V

Ejemplo: **147.517**

Número de ribs	Perfil	Ancho de la correa	Longitud externa
1	HB	17 mm	1475 mm

Hasta 118" (inclusive): Construcción de Borde Cortado/Dentada
Sobre 118" : Construcción lisa

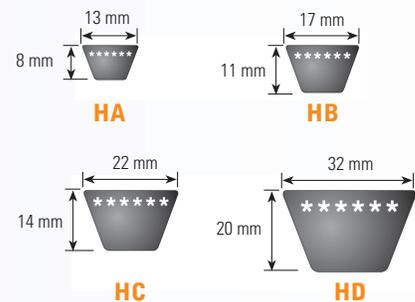

VARIADORA DE VELOCIDAD AGRICOLA



Ejemplo: **214.544**

Número de ribs	Perfil	Ancho de la correa	Longitud externa
1	HL	44 mm	2145mm

Hasta 118" (inclusive): Construcción de Borde Cortado/Dentada
Sobre 118" : Construcción lisa



PLANAS AGRICOLAS



Ejemplo: **314.565**

Número de ribs	Alto de la correa	Ancho de la correa	Longitud externa
1	6,5mm	140mm hasta 500mm	3145 mm

Construcción de Borde Cortado




POSITIVE DRIVE PD SINCRONICA



Ejemplo: **100 XL 025**

Paso	Perfil	Ancho de la correa	Longitud Pitch
0,200"	XL	025=0,25"	100=10,0"

Construcción de Borde Cortado

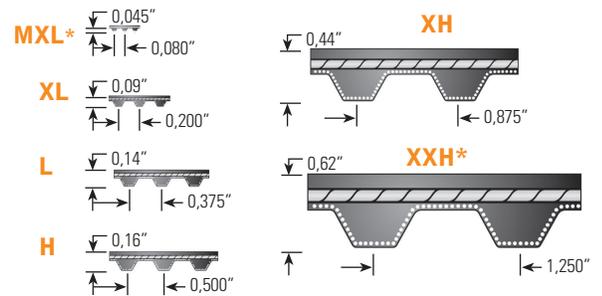

DUAL POSITIVE DRIVE SINCRONICA



Ejemplo: **D 225 L 050**

Paso	Perfil	Ancho de la correa	Longitud Pitch
0,375"	L	050=0,50"	225=22,5"

Construcción de Borde Cortado y Doble Dentado




HI-PERFORMANCE PD SINCRONICA



Ejemplo: **800 8M 50**

Paso	Perfil	Ancho de la correa	Longitud Pitch
8 mm	8M	50=50 mm	800=800 mm

Construcción de Borde Cortado

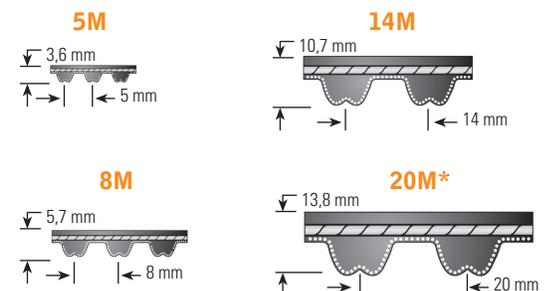


DUAL HI-PERFORMANCE PD SINCRONICA



Ejemplo: **D1040 8M 20**

Paso	Perfil	Ancho de la correa	Longitud Pitch
8 mm	8M	20=20 mm	1040=1040 mm

Construcción de Borde Cortado y Doble Dentado

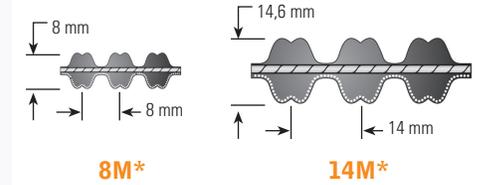


SUPER TORQUE PD SINCRONICA



Ejemplo: **100 S5M 375**

Paso	Perfil	Ancho de la correa	Longitud Pitch
5 mm	S5M	100=10,0 mm	375=375 mm

Construcción de Borde Cortado





HAWK PD SINCRONICA



Ejemplo: **5320 14M 170**

Paso	Perfil	Ancho de la correa	Longitud Pitch
14 mm	14M	170=170,0 mm	5320=5320 mm

Construcción de Borde Cortado



EAGLE PD SINCRONICA



Ejemplo: **Y-640**

Color	Paso	Perfil	Ancho de la correa	Longitud Pitch
Yellow	8 mm	Y	16 mm	640 mm

Construcción especial

Modelos Existentes

Color	Paso	Perfil	Ancho de la correa	Longitud Pitch
Yellow	8 mm	Y	16 mm	640 mm / 2400 mm
White	8 mm	W	32 mm	640 mm / 2400 mm
Blue	14 mm	B	35 mm	994 mm / 2800 mm
Green	14 mm	G	52 mm	994 mm / 2800 mm
Orange	14 mm	O	70 mm	1120 mm / 2800 mm
Red	14 mm	R	105 mm	1160 mm / 2800 mm



Goodyear de Chile S.A.I.C.

Camino a Melipilla KM. 16

Fono: (56-2) 530 13 37

(56-2) 530 13 36

Fax: (56-2) 530 13 45

www.goodyear.cl (*Productos de Ingeniería*)



GOODYEAR

PRODUCTOS DE INGENIERIA